


# Kartuschen-Abfüllanlage

## S 8-B



**Die Kompaktanlage mit einer Abfüll-Leistung von bis zu 53 Kartuschen / Minute**

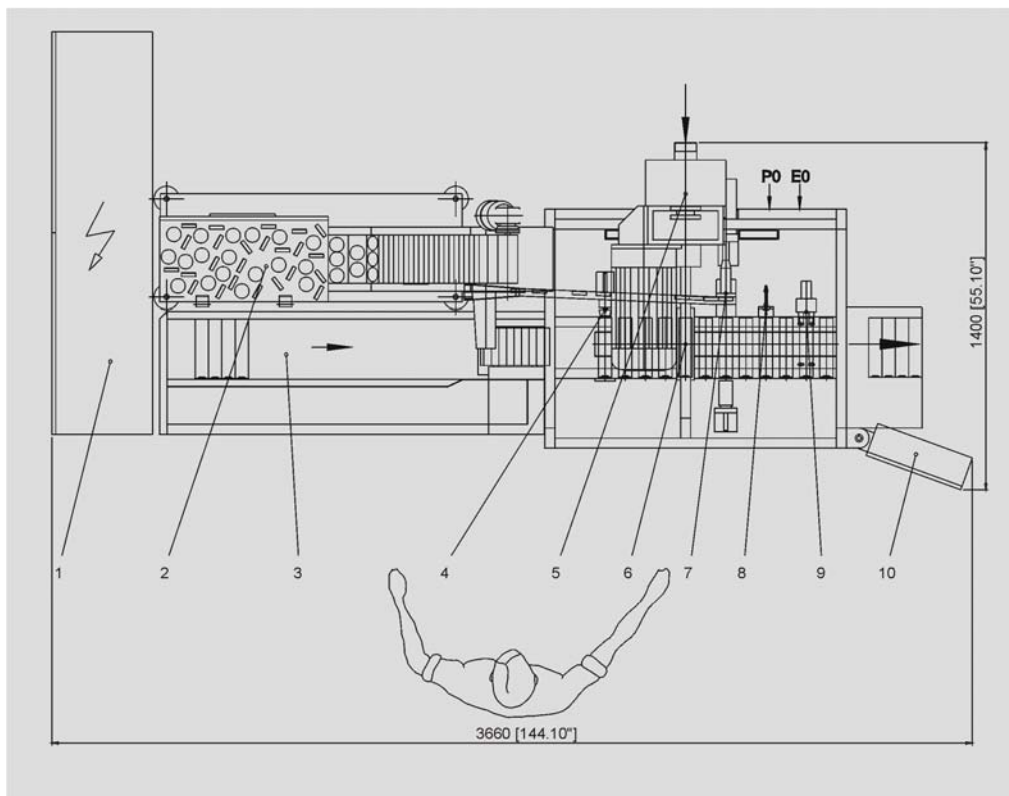

- 1 Schaltschrank
- 2 Kolbenbunker mit Sortierelevator für ca. 3.500 Kolben
- 3 Kartuschenmagazin für ca. 400 Kartuschen
- 4 Aufweitstation
- 5 Elektrisches Dosiergerät SD-E
- 6 Abfüllstation
- 7 Kolbenetzstation
- 8 Kolbenkontrollstation
- 9 Rundumstempelstation oder Drehstation für Ink-Jet Drucker
- 10 Bedienpult

| Technische Daten           |  |
|----------------------------|--|
| <b>Maschinentyp</b>        | Kartuschenabfüll- und -verschleißmaschine S 8-B/12                                 |
| Abmessungen (L x W x H)    | ca. 3660 x 1400 x 2300 mm  |
| Gewicht                    | ca. 1500 kg  |
| Abfülleistung              | bis zu 57 Kartuschen / Minute à 310 ml<br>abhängig von der Viskosität des Füllguts |
| Antrieb des Dosiergeräts   | elektrisch   |
| Dosierbereich              | 300 – 400 ml   |
| Anschlußhöhe Produkteinlaß | bei elektrischem Antrieb: 1235 mm<br>bei Mehrkomponentendosierung: 1065 mm         |
| Daten Elektroanschluß      |  |
| Spannung                   | 3 x 400 V, 50 Hz oder nach Kundenwunsch  |
| Leistungsbedarf            | ca. 16 kW  |
| Steuerung                  | SPS Siemens S 7  |
| Schutzart                  | IP 44  |
| Daten Druckluftanschluß    |  |
| Luftdruck                  | Minimum 6 bar  |
| Luftverbrauch              | ca. 22 Nm³/h   |



Ludwig Schwerdtel GmbH  
 Boschstraße 8 . D-85757 Karlsfeld / München  
 Fon: +49 8131 9006-0 . Fax: +49 8131 97 211  
 info@schwerdtel.de . www.schwerdtel.de