


Kartuschen-Abfüllanlage

S 8-B



Die Kompaktanlage mit einer Abfüll-Leistung von bis zu 53 Kartuschen / Minute

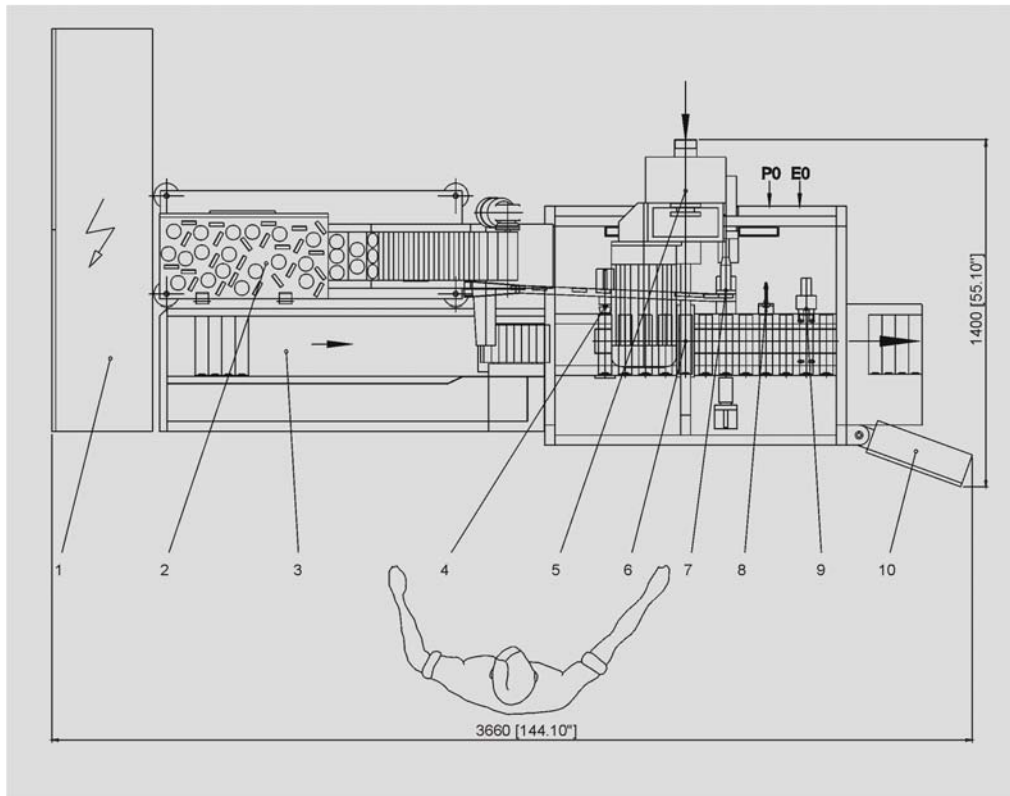

- 1 Schaltschrank
- 2 Kolbenbunker mit Sortierelevator für ca. 3.500 Kolben
- 3 Kartuschenmagazin für ca. 400 Kartuschen
- 4 Aufweitstation
- 5 Elektrisches Dosiergerät SD-E
- 6 Abfüllstation
- 7 Kolbenetzstation
- 8 Kolbenkontrollstation
- 9 Rundstempelstation oder Drehstation für Ink-Jet Drucker
- 10 Bedienpult

Technische Daten	
Maschinentyp	Kartuschenabfüll- und -verschleißmaschine S 8-B/12
Abmessungen (L x W x H)	ca. 3660 x 1400 x 2300 mm
Gewicht	ca. 1500 kg
Abfülleistung	bis zu 57 Kartuschen / Minute à 310 ml abhängig von der Viskosität des Füllguts
Antrieb des Dosiergeräts	elektrisch
Dosierbereich	300 – 400 ml
Anschlußhöhe Produkteinlaß	bei elektrischem Antrieb: 1235 mm bei Mehrkomponentendosierung: 1065 mm
Daten Elektroanschluß	
Spannung	3 x 400 V, 50 Hz oder nach Kundenwunsch
Leistungsbedarf	ca. 16 kW
Steuerung	SPS Siemens S 7
Schutzart	IP 44
Daten Druckluftanschluß	
Luftdruck	Minimum 6 bar
Luftverbrauch	ca. 22 Nm³/h



Ludwig Schwerdtel GmbH
 Boschstraße 8 . D-85757 Karlsfeld / München
 Fon: +49 8131 9006-0 . Fax: +49 8131 97 211
 info@schwerdtel.de . www.schwerdtel.de